


PIEZAS DE ARCILLA COCIDA HD CATEGORIA I PARA FABRICAS VISTAS
N° FICHA TECNICA: 1020108

FABRICANTE:	RUSTICOS LA MANCHA, SA
LOCALIDAD:	SANTA CRUZ DE MUDELA
DESIGNACION DEL MODELO:	PIEZA DE ARCILLA COCIDA HD R-15 DE 230 x 110 x GRUESO
GRUESOS (mm):	30 - 37 - 50 - 70
NOMBRE COMERCIAL:	LADRILLO RUSTICO SALMON
COLORACIONES EN MASA:	NO



ESQUEMA DEL MODELO

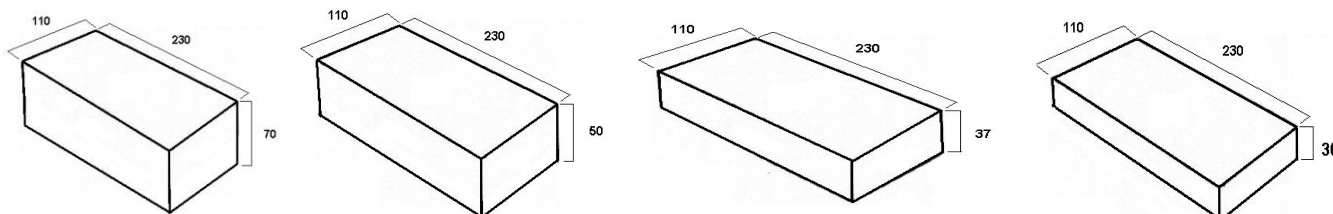

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA PIEZA

Característica		Método de comprobación	Valor garantizado por el fabricante	Valor exigido por AENOR
Aspecto y estructura	exfoliaciones / laminaciones	Visual	Ninguna pieza exfoliada / laminada	
	piezas fisuradas		≤ 1 pieza fisurada	≤ 1 pieza fisurada
	piezas desconchadas		≤ 1 pieza con d.i.m. entre 7 y 15 mm	≤ 1 pieza con d.i.m. entre 7 y 15 mm
		UNE 67039 EX	Ninguna pieza con desconchados con dimensión individual media > 25 mm	
Tolerancias dimensionales (mm)	Valor medio	UNE-EN 772-16	N/A	N/A
			N/A	N/A
	Recorrido		N/A	N/A
			N/A	N/A
Espesor de pared (mm)	pared exterior vista	N/A	N/A	
	pared exterior no vista	N/A	N/A	
	pared interior	N/A	N/A	
Paralelismo de caras (Ortogonalidad) (mm)			N/A	
Planeidad de las caras (mm)	Diagonales	UNE-EN 772-20	N/A	N/A
			N/A	N/A
			N/A	N/A
Porcentaje de huecos (%)		UNE-EN 772-3	≤ 25	≤ 25
Volumen del mayor hueco (% del bruto)		UNE-EN 772-9	≤ 12,5	≤ 12,5
Espesor combinado de tabiquillos (%)		UNE-EN 772-16	≥ 37,5	≥ 37,5
Absorción de agua en elementos exteriores (%)		Anexo C UNE-EN 771-1	≤ 22	≤ 22
Absorción en piezas barrera anticapilaridad (%)		UNE-EN 772-7	N/A	
Succión (Kg/(m ² x min))		UNE-EN 772-11	≤ 2,5	
Resistencia característica normalizada (N/mm ²)		UNE-EN 772-1	≥ 15,0 Cara de apoyo: Tabla	≥ 10,0
Densidad	Absoluta (Kg/m ³)	UNE-EN 772-13	1.600	
	Aparente (Kg/m ³)		1.550	
	Tolerancia (%)		± 10	± 10
Masa (g)	Reducción por densidad: NO	Anexo D RP 34.01	Valor mínimo por grueso garantizado: 1.035- 1.215- 1.800- 2.610	Valor mínimo por grueso: 863- 1.063- 1.435- 2.007
Eflorescencias		UNE 67029 EX	Ligeramente eflorescido	Ligeramente eflorescido
Durabilidad (Resistencia a la helada)		UNE 67028 EX	F2 (25 ciclos) Ensayo a realizar en cámara con ventilación forzada	
Propiedades térmicas - λ _{equiv} (W/mK)		UNE-EN 1745	Valor declarado: 0,47 Método empleado en la determinación: Valor tabulado	
Permeabilidad al vapor de agua - μ		Anexo A UNE-EN 1745	5/10	
Contenido en sales solubles activas		UNE-EN 772-5	S1	
Expansión por humedad (mm/m)		UNE 67036	≤ 0,40	
Reacción al fuego (%materia orgánica < 1 %)		UNE-EN 13501-1	CLASE A1	
Adherencia (N/mm ²)		Anexo C UNE-EN 998-2	≥ 0,15	≥ 0,15
Coloración superficial		Anexo D RP 34.01	NO	
Hidrofugación			NO	
Piezas especiales			SI	
Observaciones:				
Tambien se fabrica en acabado destonificado				

Sello y firma

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada:

(Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)